

# EVO

Czystość, miękkość i ochrona

Zintegrowany system chlorowania złoza wraz z nowoczesną głowicą sterującą


Ekonomia w każdym detalu - niskie zużycie soli

Idealny do domów jednorodzinnych skuteczne zmiękczenie nawet przy dużym poborze wody

Wbudowany bypass i łatwy serwis - wygoda od instalacji po codzienną obsługę



## Schemat instalacji

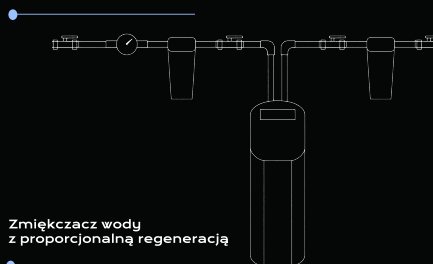

## Zmiękczacze wody z proporcjonalną regeneracją

Zmiękczacze wody wyposażony jest w czytelny, kolorowy wyświetlacz, na którym wyświetlane są bieżące informacje o zużyciu wody, soli oraz twardości wody. Posiada głowicę sterującą, która umożliwia proporcjonalną regenerację złoza na podstawie rzeczywistego zużycia wody. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny regulator twardości wody.

System regeneracji oparty na przeciwpłdowym solankowaniu złoza pozwala na 100% wykorzystanie żywicy jonowymiennnej zawartej w urządzeniu. Podczas regeneracji urządzenie automatycznie przechodzi w tryb bypass, co zapewnia ciągły dostęp do wody.

### Zalety:

- Oszczędność do 80% soli przy niskim i wysokim zużyciu wody
- Proporcjonalna regeneracja
- Elektroniczny bypass
- Suchy zbiornik solanki
- Rozpuszczanie soli uzdatnioną wodą
- Funkcja wakacyjna
- Praca bez konieczności zasilania elektrycznego

Schemat	KOD	MODEL	PRZEPLYW	CYKL	REGENERACJA	PRZY-	WYMIARY(mm)		
			P + 0,2 BAR		POBÓR SOLI		ŁĄCZ	A	B
	X		L/godz 800	m <sup>3</sup> xFr 48	KG 0,68	1"	565	400	455
	Y			132	1,87	1"	1000	400	455